Kalita®
株式会社カリタ

ナイスカット G 54-4

インディアンレッド　プレミアムブラウン

切れ味が鋭く、耐久性の高い
カット刃採用。
ギア搭載でモーター回転数を抑え
豆への過熱をセーブ。

電源：100Ｖ/120W/　50/60Ｈｚ
サイズ：幅230×奥行173×高さ375mm
重量：3ｋｇ
能力：100ｇ　/　分
粉受：最大60ｇ
カッター：カッティングタイプ

ハイカット G　（マットブラック） 54-1

粉を袋に入れやすい受缶
タテ型タイプ。挽売り店やカフェ等の
業務店用高性能ミル。

電源：100Ｖ/400W/　50/60Ｈｚ
定格電流：8 / 7Ａ
サイズ：幅178×奥行370×高さ595mm
重量：12ｋｇ
能力：500ｇ　/　分
カッター：グラインドタイプ

ET-103 54-5

使いやすく、美味しく
抽出できるようドリッパーには
濾過速度調整レバーがついた
10 杯用コーヒーメーカー

電源：100Ｖ/930W/　50/60Ｈｚ
定格電流：9.3Ａ
サイズ：幅172×奥行282×高さ335mm
重量：2.3ｋｇ
能力：10杯　/　約10分
使用ロシ：103ロシ

KW-25　S 54-2

パワフル＆スピーディーな沸上がりは、
繁忙時も安心です。

電源：100Ｖ/1460W/　50/60Ｈｚ
定格電流：14.6Ａ
サイズ：幅200×奥行372×高さ470mm
重量：8.8ｋｇ
能力：130杯　/　1時間
使用ロシ：立ロシ27㎝

ET-450N（AJ） 54-6

ステンレス製ディスペンサー仕様の
コーヒーマシン。

電源：100Ｖ/845W/　50/60Ｈｚ
定格電流：8.5Ａ
サイズ：幅275×奥行453×高さ690mm
重量：5.9ｋｇ
能力：60杯　/　1時間
使用ロシ：立ロシ25㎝

ET-12N 54-3

カリタのエースコーヒーマシン
小さなボディで 24 人分の
コーヒー保温が可能なパワフルタイプ

電源：100Ｖ/1440W/　50/60Ｈｚ
定格電流：14Ａ
サイズ：幅188×奥行330×高さ426mm
重量：4.9ｋｇ
能力：60杯　/　1時間
使用ロシ：104ロシ

WDM-27 54-7

カリタ独自の循環式
ウォータードリップ構造。

電源：100Ｖ/30W/　50/60Ｈｚ
定格電流：0.3Ａ
サイズ：幅200×奥行320×高さ600mm
重量：7ｋｇ
能力：抽出時間を30/20分の２段階が可能
使用ロシ：立ロシ27㎝


循環式ウォータードリップイメージ図

株式会社ディーシーエス

TOTAL COFFEE PRODUCE

DCS は、コーヒーの生豆、焙煎機、グラインダー、マシン、器具の輸入販売、メンテナンスを行なっております。
国内の正規代理店だからこそ、出来ることがございます。
カフェやレストランの開業にあたり必要なコーヒー機器のご提案・設置後のフォローまで一貫して対応させて頂きます。

VBM DOMOBAR SUPER 55-1

100Vタンク式、1g機ながら、1℃単位で抽出湯量の設定可能な、ダブルボイラータイプ。
4つの抽出湯量の設定ができる、セミオートモデル。

電源	単相 100V	ボイラータイプ	ダブル
消費電力	20A/1,950W	抽出用プログラム	4
重量	22kg	抽出能力	100 杯 / 日
サイズ	W270×D530×H410mm	給湯	○
タンク容量	3.8L	ポンプ	バイブレーション
スチームボイラー容量	1.4L	コーヒー温度調整	PID:1℃単位
コーヒーボイラー容量	1.4L		

MAZZER SUPER JOLLY V PRO ELECTRONIC 55-2

コーヒー豆のロスが少ないオンデマンド式フラットブレードグラインダー。
3つのグラインド時間のメモリが可能です。1タッチで適量のコーヒーをグラインドします。

電源	単相 100V	ブレード	FLAT 64mm
消費電力	350W	グラインドスピード	1.8 ～ 2.2g/sec.
重量	14kg	モーター回転数	1,600r.p.m
サイズ	W195×D263×H610mm	ブレード交換目安	約 300kg

WPM Milk Steamer MS-130T 55-3

100Vタンク式のパワフルな小型スチーマー。2つのメモリ機能を搭載。各メモリに1℃単位で温度設定ができ、設定温度に達すると自動ストップ。ハンズフリースチーミングで理想的なフォームミルクが作れます!

※ミルクの液面設定が必要です。

電源	単相 100V
消費電力	1,450W
重量	6.7kg
サイズ	W140×D380×H340mm

CLEVER DRIPPER 55-4

ペーパードリップの味わいと、フレンチプレスの手軽さを併せ持つ、Cleverなドリッパー。
誰でも簡単・正確に、豆本来の深い味わいが楽しめます!

カラー / 赤・黒・白　サイズ / S(300ml)・L(500ml)

TONE

every cup has its own TONE

ボイラーレスブリューワー。
レシピを自由自在に作成し、バリスタクオリティが再現可能!

TOUCH 03

ボイラーレス

インテリジェントブリューイングシステムにより、お湯を瞬時に沸かすことが可能に。ボイラーを搭載していないため、待機時の消費電力を極限まで抑えた新時代の省エネブリュワー。立ち上がりの待ち時間も不要なため、起動後すぐに美味しい一杯を提供することができます。

ワンタッチ抽出で省力化

4 つのボタンにレシピを設定し、ワンタッチで抽出が可能です。世界大会優勝者のレシピやコーヒー豆に合わせた最適なレシピをどなたでも再現できるため、店舗のトレーニング費、人件費の削減、省力化に繋がります。

カップの多様性

抽出はコーヒーに限らず、紅茶抽出等にも TOUCH 03 は活躍します。お好みのドリッパーをセットできるため、ペーパードリップ、メッシュフィルター、ネルドリップなど多様な抽出が可能です。お気に入りを選んで、独自の表現（=TONE）をお楽しみください。

無限のレシピ設定

湯量・湯温・お湯を注ぐ速度を、抽出毎にきめ細かく設定することができます。例えば高温で蒸らした後、後半は温度帯を下げクリーンな味わいにするなど、ハンドドリップより正確な数値でブレのないレシピコントロールが可能。アプリでレシピを作成、管理することで、複数の店舗で同じ抽出の再現ができます。

56-1

専用アプリでレシピ作成も自由自在

TONE TOUCH 03 では、専用アプリを使用することにより、様々なレシピを再現することができます。
各モードでは、「全体湯量」「各段階湯量」「抽出温度」「抽出速度」「各段階秒数」「パルス回数」「パルス間秒数」を設定できるため、バリスタのレシピを再現、更にブラッシュアップも可能です。

「advanced」モードアプリ画面

電　源	単相200 V
消費電力	3,450W
重量	26kg
サイズ（mm）	W242×D320×H505
接　続	水道直結式
オプション	カップスタンド

1 杯～複数杯まで、多様多種に対応可能

最小100ml ～最大 2,000ml の注湯能力を持ち合わせているため、1 杯～複数杯まで抽出可能です。
TOUCH 03 の 4 つのボタンにそれぞれのレシピが当てはめることができるため、コーヒーから紅茶・給湯としても活用可能です。

▼ レシピ設定例

① コーヒー 1 杯用（90℃ 200ml 5 投抽出）
② コーヒー 5 杯用（93℃ 1,000ml 5 投抽出）
③ 紅茶 1 杯用（99℃ 200ml 1 投抽出 ）
④ 給湯用（93℃ 500ml 1 投給湯）

thermoplan

Swiss Quality Coffee Equipment

Black & White 4 compact

1日推奨杯数150杯のフルオートエスプレッソマシン。
ワンタッチでバリスタクオリティの高品質なドリンクが再現可能!

01 コールドミルクフォーム

ムースのような質感まで調整可能な、冷たいフォームミルクの提供を実現。お客様へより多様なメニュー提案が可能です。

02 ホットミルクフォーム

thermoplan 社特許のミルクシステムは、従来の全自動マシンのミルククオリティをはるかに凌駕した、シルキーなミルクフォームの提供を可能にし、最高品質のカプチーノの提供を行えるようになりました。

03 スマートオペレーション

新型タブレット機能搭載のタッチスクリーンディスプレイは、操作のスムーズさ、簡易さが特徴です。豊富なアイテムのメニュー設定が可能です。また、メニューごとでカテゴライズ機能が備わっており、例えばカプチーノを選択すると次の画面でホッパー 1、ホッパー 2 のコーヒー豆、ミルク多め、ミルク少な目などの選択ができます。ホーム画面に設定メニューが多く表示され過ぎないため、オペレーションの簡素化に有効です。もちろんボタンを 1 回押すとすぐに抽出が始まるノーマル使用も可能です。

56-2

製品名	BW4C CTM RS
サイズ（mm）	W398×D600×H666
重量	56kg
電源	単相 200V 20A
消費電力	2,500W

ブルーマチックジャパン株式会社

C-23 57-1

業界最小径の超微細メッシュフィルター（50μmの穴径）を採用し、澄んだコーヒーを抽出。微粉も残らず、コーヒーオイルを抽出することでアロマ、コーヒーの味がダイレクトにカップに広がります。
また、最大 3 種類のコーヒー豆を使用することが可能なため、ホットコーヒー、アイスコーヒー、デカフェやグレードの高い豆も使用が可能です。

電源：100V/11A/1100W
サイズ：W300×D580×H745mm
重量：42kg
豆キャニスター数：3 種
各豆キャニスター容量：500g
最大豆使用可能量：36g
給水：水道直結マシン
推奨杯数：150 杯 / 日

BREW MATIC

GIGA　X8c 57-2

最高のパフォーマンスを実現するために生み出された jura 社製最高品質業務用マシン。電子制御自動再調整システムは自動的に粉量を調整し正確なグラインドを実現します。Pulse Extraction Proces（P. E.P）は jura が開発した新しい抽出技術。上質な舌触りとアロマを最大限に引き出し、クリーミーな泡立ちと濃厚なコク・力強い香りを凝縮したエスプレッソを抽出します。ファインフォームテクノロジーによりスチームミルクときめ細かく、美しいフォームミルクを生み出します。

電源：単相200V
消費電力・電流：2200W・11A
寸法：W370×D565×H497mm
給水接続方法：水道直結式
コーヒーカス容量：40杯
メニュー数：標準16種類
抽出能力：100杯/日

X8 57-3

設置場所を選ばず、コーヒー提供の幅を広げる、１００Vタンク式用マシン。１００Vタンク式により様々なロケーションに対応できる柔軟性。コーヒー、カフェラテと定番のメニューのほかに 2 種類のミルク、（スチームミルク、フォームミルク）紅茶用に、お湯も提供できます。カップの置く位置がわかりやすいトレイは、セルフサービスにも最適です。

電源：単相100V
消費電力・電流：
1250W・12.5A
寸法：W373×D461×H470mm
水タンク容量：５L
コーヒーカス容量：40杯
メニュー数：標準12種類
抽出能力：80杯/日

E8 57-4

プロフェッショナルアロマグラインダーにより従来に比べ香りが 12.2%* 向上。高い粉砕精度を安定的に実現します。そのため、グラインダーの耐用年数全体にわたってコーヒーのフレーバーを完璧に引き出すことができます。パルス抽出プロセス（P.E.P.®）は少量抽出のコーヒーでも最大限のフレーバーを保証します。また、ミルクメニューもボタン 1 つで簡単操作可能な、Jura コンパクトマシンの最高傑作です。

電源：単相100V
消費電力・電流：
1250W・12.5A
寸法：W280×D444×H347mm
水タンク容量：1.9L
コーヒーカス容量：16杯
メニュー数：標準12種類
抽出能力：30杯/日

E6 57-5

プロフェッショナル・アロマ・グラインダーは、パーフェクトなコーヒー抽出をサポートします。挽き目はより安定し、アロマ抽出が最適化され、従来のグラインダーに比べて 12.2%のアロマ向上を実現しました。また、わかりやすい 2.8 インチのカラーディスプレイは直感的な操作が可能、オールブラックのカラーにより、エレガンスを感じさせるデザインとなっております。

電源：単相100V
消費電力・電流：
1250W・12.5A
寸法：W280×D444×H347mm
水タンク容量：1.9L
コーヒーカス容量：16杯
メニュー数：標準 8 種類
抽出能力：30杯/日

全自動ドリップ式コーヒーマシン

BM-SAD2

特長

- 抽出ごとに1杯分のコーヒー豆を挽き切ります。
- 日本で設計・製造されたドリップコーヒーマシンです。
- 電子マネー決済に対応したコーヒーマシンです(オプション) 新機能

Point 1 レジ機能を自動化したい方へ キャッシュレス対応(オプション)

電子マネー端末の取り付けにより、
キャッシュレス決済が可能です。
※金銭処理ユニットが必要となります。

- 最大13種類の決済機能を設定可能
- タッチパネルで簡単に操作できます。

Point 2 最大8種のメニュー設定が可能

見やすく押しやすい凸ボタンを採用。
メニュー照明(バックライト)はON/OFFの
調整可能です。

Point 3 清掃性向上

洗浄が必要な部品が一目でわかるよう、
マシン内の部品を色分けいたしました。

Point 4 香り拡張機能

豆を挽いた時の香り成分を積極的に前方へ
噴出することで、購買意欲を高めます。

Point 5 廃カス対応(オプション)

廃カスをマシン下外部に廃棄する為のシューターをご用意。
※カウンター穴あけ加工、ゴミ箱が必要です。

Point 6 給湯機能(オプション)

定量・連続で白湯を提供できます。

Point 7 抽出時間はコーヒー 140ml(Sサイズ)で約30秒

1サイクルの最大抽出量はコーヒーで300mL、抽出時間は約45秒です。

Point 8 開閉しやすく安全性の高い カップ扉

抽出中の安全ロック機能を搭載しています。カップ扉内の
LED照明や、カップ扉にくもり防止対策を施しております。

本体+オプション(パウダーユニット・コインメック)セットアップイメージ

BONMAC
全自動ドリップ式コーヒーマシン #852758
BM-SAD2

寸法	W300×D622×H850mm
重量	41kg(乾燥重量)
定格消費電力	50/60Hz　35w/35w
電源消費電力	単相100V:50/60Hz　1000w/1000w
ヒーター容量	700W+300W
電源コード	L型2極プラグ　長さ2.5m
アース線	本体背面に取り付け　長さ2.5m
漏電遮断器機	内蔵　定格感度電流15mA
給水方式	水道直結式(別売りの給水キットでタンク式可能)
給水接続仕様	G1/2 メスネジ(フレキ管)
豆ホッパー容量	700g×2(ホッパー1基追加可能)
湯タンク貯蔵量	3.5L
ドリップトレー	有効容量0.7L(最大1.6L)
カス容器	3.3ℓ
推奨杯数	80杯/日
使用可能カップ	口径65~85mm 高さ80~135mm
抽出時間	30~70秒※レシピにより変動あり
1サイクルの最大抽出量	約350ml
チャンバー容量	最大25g
メニュー表示数	8
カップ扉	あり
香りファン	あり
原産国	日本
抽出中ランプ	あり

設置時の必要周囲スペース

※注記:仕様は状況により変わることがあります。

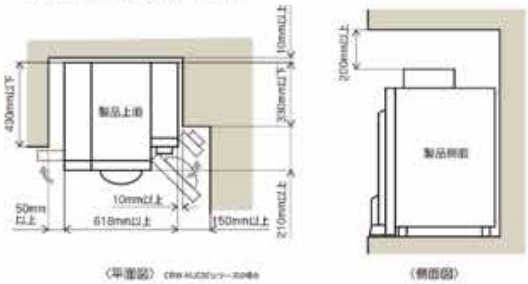

〈平面図〉　〈側面図〉

メリタジャパン　全自動コーヒーマシン
ドリップ式コーヒーメーカー・ミルククーラー

商品名 ： カフィーナXT4-TOUCH　**59-1**

製品名	：	メリタ カフィーナ XT4 Touch
外形寸法	：	W300xD580xH715(mm)
電源	：	単相200V
消費電力	：	消費電力　2.175kw
能力	：	コーヒー109杯/時 エスプレッソ146杯/時 給湯26L/時

商品名 ： ミルククーラーTS-14B-1　**59-2**

製品名	：	TS-14B-1(ミルククーラー)
外形寸法	：	W140xD500xH396(mm)
電源	：	単相100V
消費電力	：	0.06kw
容量	：	ミルク:2L

設置には、100Vコンセントをご用意下さい

商品名 ： DC STUDIO　ダラコルテ　**59-3**

製品名	：	DC　STUDIO　1連 200V　業務用エスプレッソマシン
外形寸法	：	W313×D400×H390(mm)
電源	：	単相200V
消費電力	：	1.975kW
電流	：	10A
容量	：	スチームボイラー:1.5L　　コーヒーボイラー:0.5L

商品名 ： マールクーニック　E65S　Gbw　**59-4**

製品名	：	マールクーニック業務用エスプレッソグラインダーE65S GbW
外形寸法	：	W195×D283×H620(mm)
電源	：	100V
消費電力	：	50Hz: 0.55kW　60Hz: 0.7kW
容量	：	ホッパー: 1200g
能力	：	4-6g/秒

商品名 ： ミアス　コーヒーメーカー　**59-5**

型番	：	MKM4101-B
カラー	：	ブラック
電源	：	AC100V
消費電力	：	850W
容量	：	1,400ml　(2-10杯用)※最大水容量
寸法	：	W168×D230×H305(mm)
使用フィルターペーパー	：	メリタ フィルターペーパー1×4
付属品	：	フィルターペーパー 1×4(5枚)、メジャースプーン

SEB PROFESSIONAL

WMF/Schaerer で実現する 最高の一杯を

ドイツ・スイスの職人の手によって作り上げられる WMF / Schaerer は、世界 No.1 のシェアを誇る高品質なコーヒーマシンです。世界で 170 年、日本で 40 年以上の歴史を誇り、最大手ランクの飲食チェーンや名店、空港など様々な場所で充実のアフターメンテナンスの元、活躍しています。豆の持つ力を最高の一杯へと、誰もがまるで熟練のバリスタが存在するかのようなクオリティを再現できるマシンをお届けします。

WMF 1100S

60-1

WMF 最小ながらフルスペック搭載、しかも電源 100V

水タンク式エスプレッソマシン、コーヒー、ミルク＆パウダーメニュー（水道直結可）

【推奨杯数】80 杯/日【電源】単相 100V/1.5kw【寸法】W325×D561×H500mm

WMF 1100S Office

60-2

香り高い一杯を職場で楽しめる、オフィスにも最適なコーヒーマシン

1 グラインダー仕様でスチーマー無しの 1100S の簡易モデル

【推奨杯数】80 杯/日【電源】単相 100V/1.5kw【寸法】W325×D561×H500mm

WMF 1300S

60-3

本格エスプレッソマシン、コーヒー、ミルク、ココアメニュー等多彩な抽出

クリーニングは簡単に、ミルクメニューはより高品質に

【推奨杯数】120 杯/日【電源】単相 200V/2.2kw【寸法】W325×D574×H670mm

WMF 1500F

60-4

プレミアムな淹れたてのコーヒーを、わずか 7 秒で

最大 4 L の大型タンク搭載、スピーディー抽出のフィルターコーヒーマシン

【推奨杯数】220 杯/日【電源】単相 200V/3.1kw【寸法】W325×D590×H877mm

ネスレ業務用飲料製品 Beverage Solutions

ネスカフェ ドルチェ グスト

ネスカフェドルチェ グスト
ジェニオ エス タッチ
レッドメタル

ネスカフェドルチェグスト
ジェニオ エス タッチ
スペースグレー

マシンスペック
レッドメタル # 12458796　スペースグレー # 12458749
●サイズ：奥行約287×幅約112×高さ×272mm
●重量：2.1kg　●タンク容量：800ml
●機能：オートストップ／ハンドドリップモード／温度調節機能／予約抽出機能付き

61-1

ネスカフェドルチェ グスト
専用カプセル
カフェオレ 16P

61-2

ネスカフェドルチェ グスト
専用カプセル
カプチーノ 16P

61-3

ネスカフェドルチェ グスト
専用カプセル
チョコチーノ 16P

工事不要。マシンが届いたその日から、すぐご使用いただけます。

ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ デュオ

本格的なコーヒーがワンタッチで思いのまま。カプチーノもエスプレッソタイプも楽しめます。

ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ
デュオ

ネスカフェ
プレジデント
エコ&システムパック 60g
芳醇な香りと、どこまでも深いコク、みずみずしい味わいは贅沢なひとときを愉しむ格別な一杯をもたらします。
12430161
荷姿：60g×12×2
推奨使用量：2g／140ml(HOT)
1袋あたり：30杯
賞味期間：15ヶ月

ネスレ ブライト
エクスクリーミー デュオ 110g
ラテにした時のコーヒーとの相性に徹底的にこだわりぬいた、乳原料を使用したミルク感たっぷりのリッチでまろやかな味わいが際立つ逸品。
12407156
荷姿：110g×12
推奨使用量：11g／160ml(HOT)
1袋あたり：10杯
賞味期間：12ヶ月

マシンスペック
12413503
●サイズ：奥行き304×幅180×高さ約434mm
●電源：単相100V(50/60Hz)　●消費電力：1460W
●重量：5.4kg　●ポンプ圧力：最大15気圧　●タンク容量：2L　●使用環境温度：5℃～35℃